

# Blue Line Dynamometer

Ver. 1.0

# vetec


- Hochpräzise und zuverlässig, Genauigkeit  $\pm 0,4$  % FS.
- Klar erkennbare, rote LED-Zifferanzeige. Über weite Entfernung und bei Tageslicht ablesbar.
- Schutzart: IP67. Ideal für nasse/feuchte Umgebungen.
- Robuste, hochfeste Aluminiumkonstruktion für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Kalibrierungszertifikat ist im Lieferumfang enthalten.
- Lieferung im Hartschalenkoffer.
- Zuverlässige, hohe Qualität dank Entwurf und Herstellung in Dänemark.



Specifications	
Item No.	231201
Messbereich	12,5T
Genauigkeit (%)	+/- 0,4%
Genauigkeit (Kg.)	+/- 50 kg.
Grenzlast (%)	110%
Grenzlast (Kg.)	13750 kg.
Bruchlast	500%
Resolution	10 kg.
Material	High strenght aluminium housing. Anodized blue surface treatment
Schutzart	IP 67
Display	Helles LED-Display
Ziffernhöhe	14 mm
Ziffernfarbe	Rot
Gebrauchsdauer	16-20 Stunden (Gebrauch bei geringen Temperaturen verkürzt die Gebrauchsdauer)
Gebrauchstemp.	-20°C bis +50°C**
Batterien	Integrierte Lithium-Ionen-Batterien
Ladegerät	Hochwertiges USB-Ladegerät

\*Aufgrund der Bildschirmauflösung gerundet.

Art.-Nr.:	Messbereich (T)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	Gewicht (Kg)	Inkr. (Kg)
231201	12,5T	300.00	125.00	200.00	42.00	37.00	3,21	10

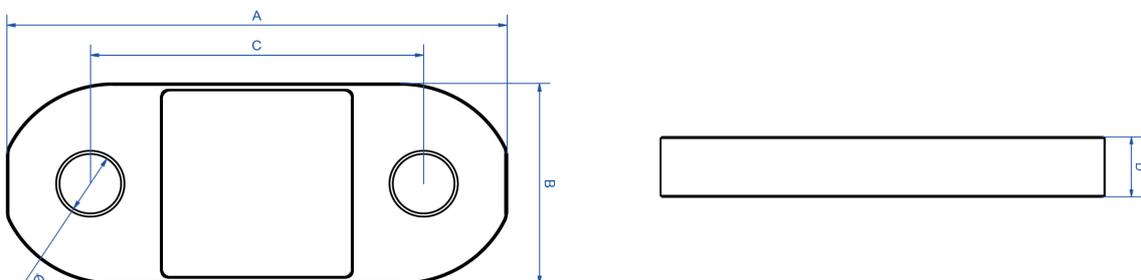

Vetec A/S - Teknikvej 69 - DK-5260 Odense S - Denmark - SE/CVR-no. 27414621

Mail: post@vetec.dk - Phone: 0045 6590 5802